

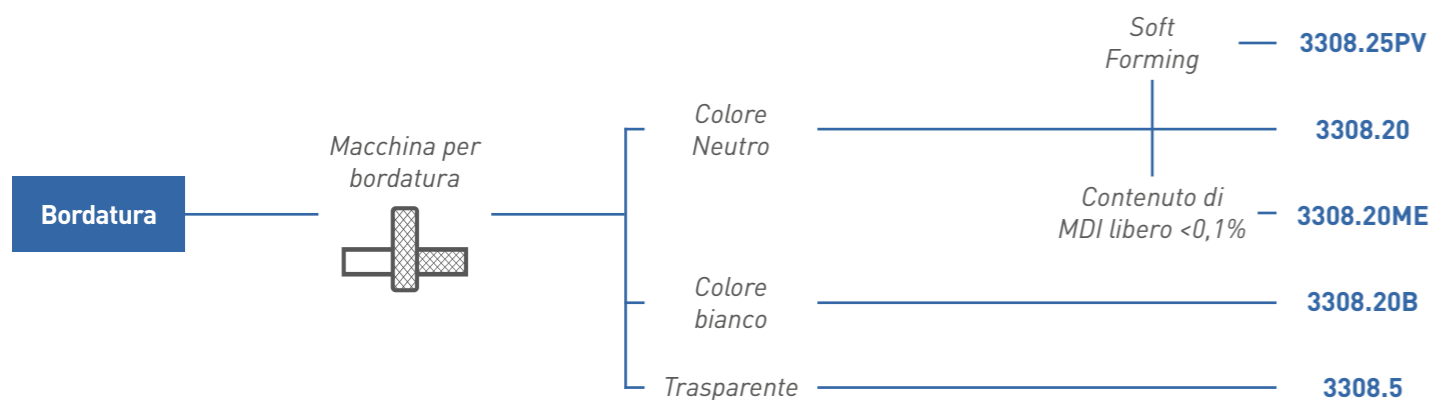


SCEGLIERE IL PRODOTTO

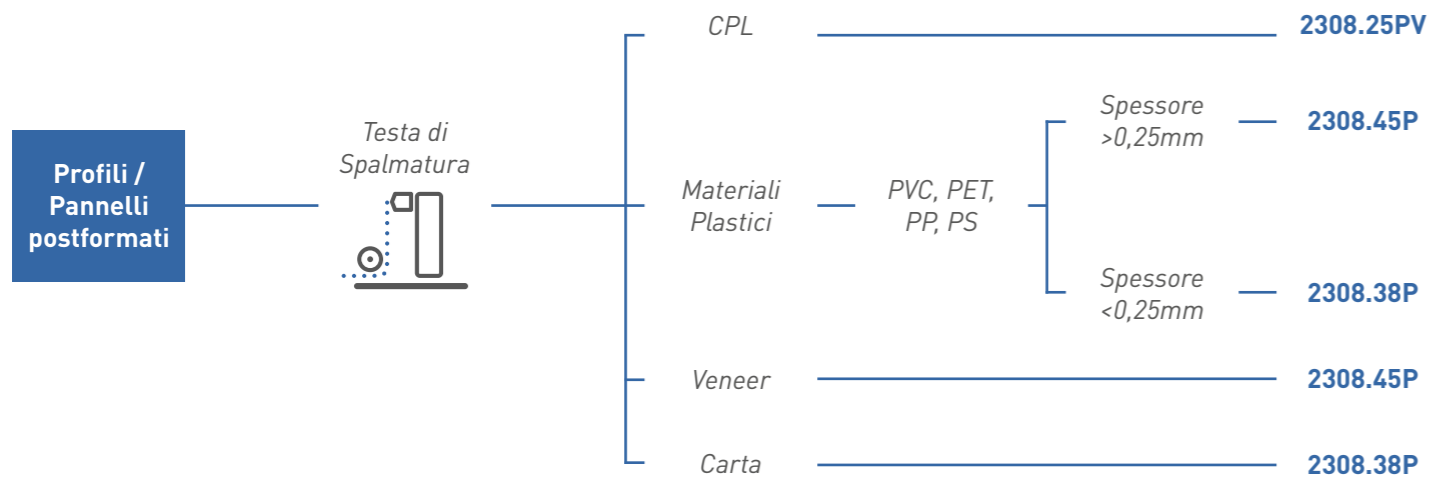

L'ADESIVO PERFETTO

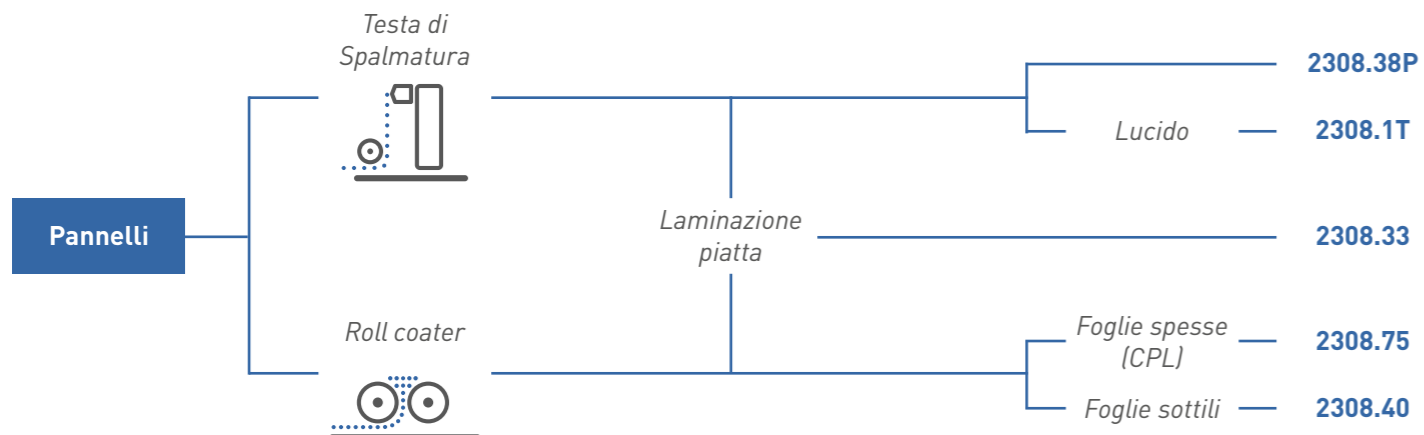

W.P.R. Srl Unipersonale
 Via Indipendenza, 10
 31027 Spresiano (TV) Italy
 Tel: +39 0422 911849
 Fax: +39 0422 911292
 Mail: info@wpr.it
wpr.it

TAKA® Srl
 Via dell'Industria, 4
 36060 Pianezze (VI) Italy
 Tel: +39 0424 411166
 Fax: +39 0424 411727
 Mail: info@taka.it
taka.it



INTERIOR

RIVESTIMENTO SU MDF, TRUCIOLARE E LEGNO

	Viscosità a 140°C mPa.s	Tempo aperto (m.i) Sec	Tempo presa (m.i) Sec	Reticolazione Giorni	Supporto Tipo	Temp.ra applicazione °C	Confezioni Kg
2308.38P - Ottima bagnabilità - Lungo tempo aperto - Idoneo per diverse tipologie di decorativo - Buona presa iniziale	25.000 +/- 5.000	50-60	8-11	2-3	MDF - TRUCIOLARE - LEGNO	120-150	2-20-200
2308.45P - Ottima presa a caldo - Per CPL con geometrie difficili - Altissima velocità di lavoro - Altissime prestazioni	45.000 +/- 10.000	50-60	6-8	2-3		130-160	2-20-200
2308.25PV - Ottima presa a caldo - Per CPL con geometrie difficili - Altissima velocità di lavoro - Altissime prestazioni	62.500 +/- 7.500	50-60	6-8	2-3		130-160	2-20-200
2308.1T - Ottima bagnabilità - Ottima spalmabilità - Alta finitura per pannelli lucidi - Lavorabilità immediata con foglie senza primer (PET e PVC)	30.000 +/- 7.500	50-60	7-9	2-3		120-140	2-20-200
2308.33 - Ottima bagnabilità - Ottimo tempo aperto - Ideale per pannelli piani	17.500 +/- 7.500	50-60	6-7	3-5		120-150	2-20-200
2308.18 - Applicazione a basse temperature (90-100°C) - Alta bagnabilità - Tempo aperto lungo - Versatile	10.000 +/- 5.000	90-100	7-9	2-3		90-100	2-20-200

ROLL COATER

		2308.33	2308.75	2308.40/41
		- Tempo aperto lungo - Ottima bagnabilità - Ottima stabilità	- Tempo aperto medio - Ottima finitura con decorativi lucidi - Buona lavorabilità - Ottima stabilità	- Bassa viscosità - Ottimo tempo aperto - Basso consumo di adesivo - Buona bagnabilità
Viscosità a 140°C	mPa.s	17.500 +/- 7.500	9.000 +/- 3.000	5.000 +/- 3.000
Tempo aperto (m.i)	Min	5-7	3-5	8-10
Tempo presa (m.i)	Sec	8-10	9-11	8-10
Reticolazione	Giorni	3-5	3-5	3-5
Supporto	Tipo	SUPPORTO TIPO MDF - TRUCIOLARE - LEGNO		
Temp.ra applicazione	°C	110-140	110-140	110-140
Confezioni	Kg	2-20-200	2-18-180	2-18-180

BORDATURA

		3308.20ME	3308.5	3308.20 - 20B	3308.25PV
		- Ottima bagnabilità con supporti e bordi - Tempo aperto lungo (> 5 m/min) - Ottima presa - Ottima resistenza dell'incollaggio al vapore - Micro Emission contenuto di MDI libero <0.1%	- Linea collante trasparente - Tempo aperto lungo - Versatile - Ottimo per soft-forming - Ottima resistenza dell'incollaggio al vapore	- Ottima bagnabilità con supporti e bordi - Tempo aperto lungo (> 5 m/min) - Ottima presa - Ottima resistenza dell'incollaggio al vapore	- Alta presa iniziale - Ideale per Soft forming - Performance eccellente
Viscosità a 140°C	mPa.s	70.000 +/- 20.000	40.000 +/- 10.000	70.000 +/- 20.000	62.500 +/- 7.500
Tempo aperto (m.i)	Sec	45-50	40-45	45-50	50-60
Tempo presa (m.i)	Sec	3-4	2-3	3-4	6-8
Reticolazione	Days	5-7	3-5	3-6	2-3
Supporto	Type	MDF - TRUCIOLARE - LEGNO			
Temp.ra applicazione	°C	130-150	130-150	130-150	130-160
Confezioni	Kg	2-20	2-20	2-20	2-20

CLEANER PULITORI PER IMPIANTI

CLEANER BLU

Pulitore per fusori, tubi e teste di spalmatura

CLEANER WPR

Pulitore per parti esterne

ROLL CLEANER 2

Pulitore per spalmatrici a rulli di gomma o metallo